

Монтажный чертеж установки ОДВ-15 (ОДВ-6С) Патрубки – П. Стандартное изготовление. Вертикальное расположение

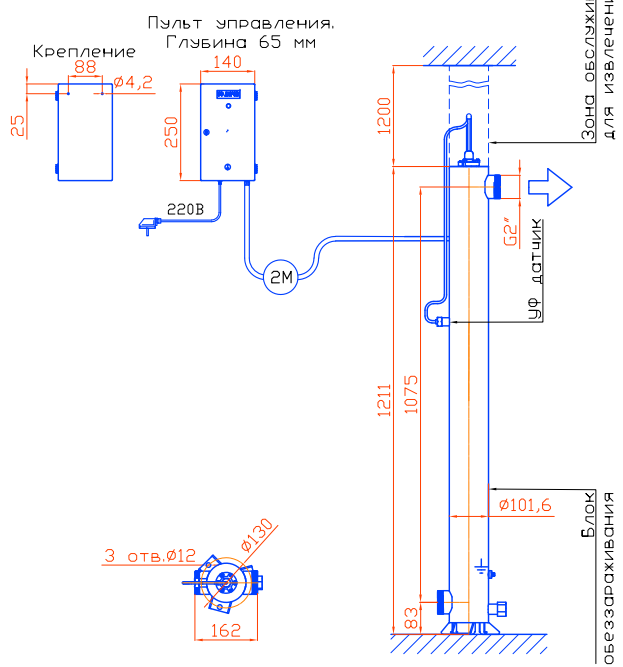

При установки датчика протока выходной патрубок увеличивается на 97,5 мм

редакция 18 от 01.01.2025г.


Монтажный чертеж установки ОДВ-15 (ОДВ-6С) Патрубки – И. Стандартное изготовление. Вертикальное расположение

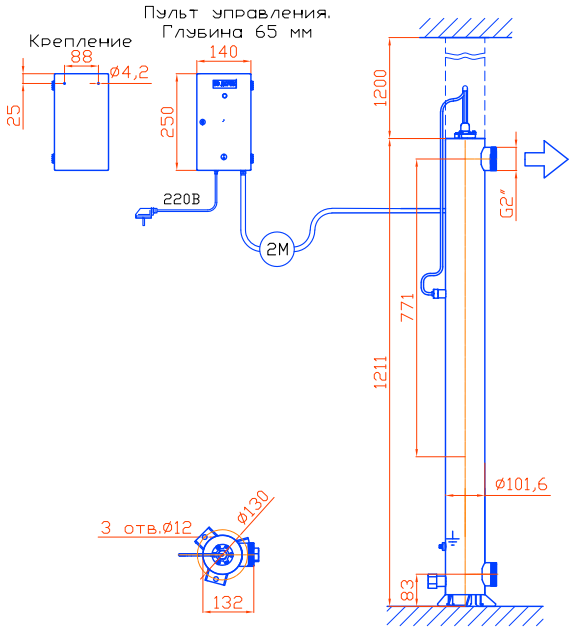

При установки датчика протока выходной патрубок увеличивается на 97,5 мм

редакция 18 от 01.01.2025г.


Монтажный чертеж установки ОДВ-15 (ОДВ-6С) Патрубки – П. Изготовление под заказ. Горизонтальное расположение

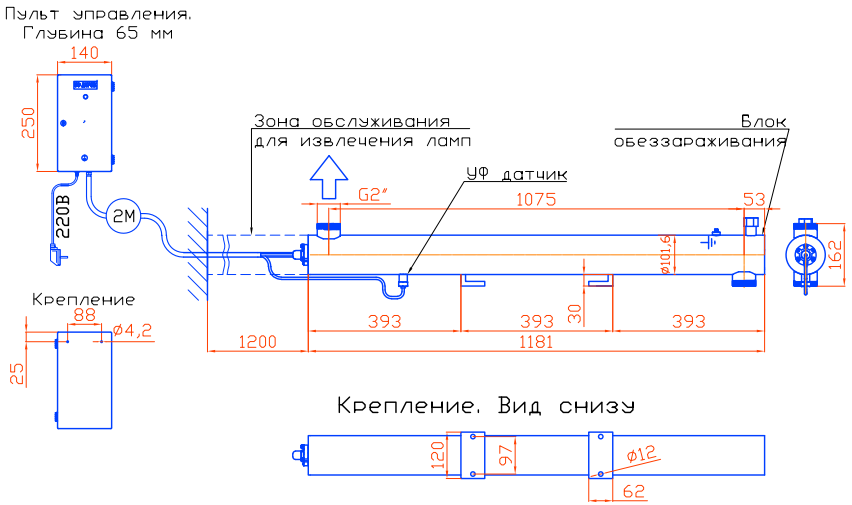

При установки датчика протока выходной патрубок увеличивается на 97,5 мм

редакция 18 от 01.01.2025г.

Монтажный чертеж установки ОДВ-15 (ОДВ-6С) Патрубки – И. Изготовление под заказ. Горизонтальное расположение

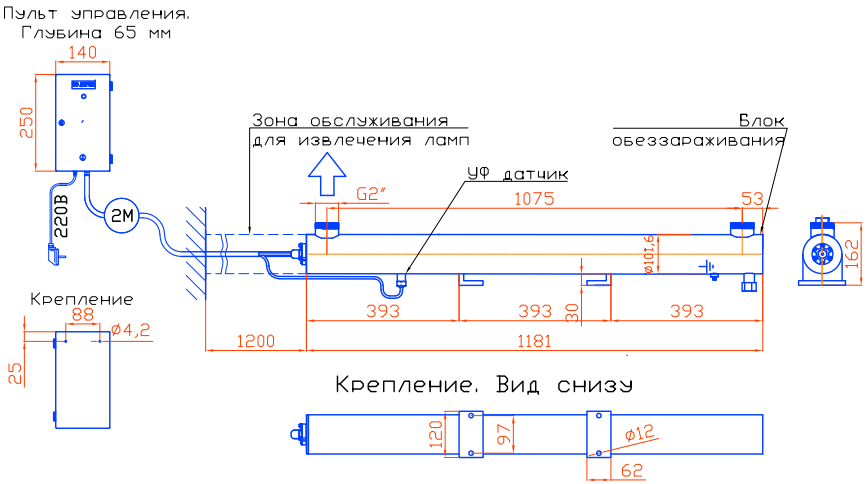

При установки датчика протока выходной патрубок увеличивается на 97,5 мм

редакция 18 от 01.01.2025г.